




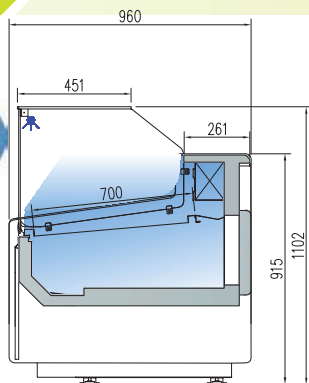

CVE-9-10-RCB	
CVE-9-13-RCB	
CVE-9-15-RCB	
CVE-9-20-RCB	
CVE-9-25-RCB	
CVE-9-30-RCB	

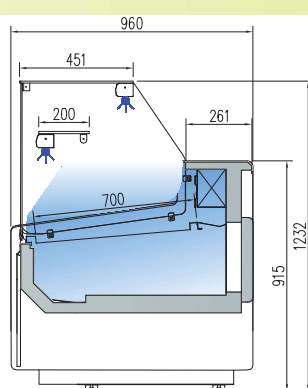

CVE-9-10-RC	
CVE-9-13-RC	
CVE-9-15-RC	
CVE-9-20-RC	
CVE-9-25-RC	
CVE-9-30-RC	

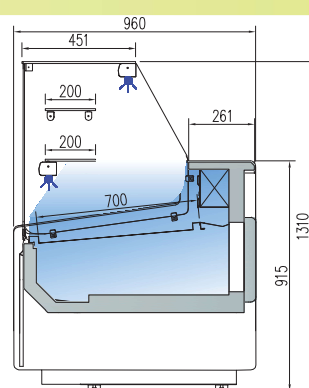

CVEP-9-10-RC	
CVEP-9-13-RC	
CVEP-9-15-RC	
CVEP-9-20-RC	
CVEP-9-25-RC	
CVEP-9-30-RC	

ref.	largo length (mm)	cámara storage (m³)	exposición display (m²)	puertas doors (uds)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (A)	consumo consumption (KW/24h)	refrigerante coolant
CVE-9-10	1055	0,33	0,61	1	410	4.32	10.9	R-404A
CVE-9-13	1305	0,43	0,80	2	550	5.92	14.9	R-404A
CVE-9-15	1525	0,49	0,93	2	675	6.49	16.4	R-404A
CVE-9-20	2025	0,67	1,24	3	880	7.04	17.8	R-404A
CVE-9-25	2525	0,84	1,56	4	1050	7.06	17.8	R-404A
CVE-9-30	2995	1,19	1,97	4	1480	8.71	22.1	R-404A

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
 - Plano exposición y encimera en acero inox AISI-304
 - Bandejas plano de exposición lisas, con escalón al mismo precio
 - Costados de 40 mm en ABS inyectado
 - Decoración estándar: costados gris claro frontal inferior gris claro + franja superior inox. Perfilería en aluminio anodizado
 - Paragolpes en la parte delantera
 - Cristal frontal templado
 - Estante de cristal intermedio, no refrigerado
 - Iluminación estándar: encimera superior y estante
 - Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
 - Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270
 - Evaporador estático, opcional ventilado
 - Condensación ventilada, evaporación automática de serie (sólo con motor incorporado)
 - Control electrónico de temperatura
 - Indicador de temperatura
 - Descarche automático, opcional por resistencia eléctrica
 - Clase climática 3 (25°C 60%HR) régimen M1
- M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2006

- Interior and exterior finish in plastic coated steel
 - Display area and counter in stainless steel AISI-304
 - Smooth deck for display area, stepped at same price
 - Sides in ABS injected, 40 mm thick
 - Standard decoration: bottom frontal and sides in light grey, top frontal in stainless steel
 - Anodised aluminium profiles
 - Front rubber bumper
 - Toughened curved glass
 - Glass shelf non refrigerated
 - Standard lighting: top worktop and shelf
 - 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
 - Refrigerated under storage with doors 440x270
 - Static evaporator, ventilated as optional
 - Ventilated condensation and automatic evaporation as standard (only models with condenser unit)
 - Electronic temperature controller
 - External thermometer
 - Auto defrost, by heated cable as optional
 - Climate class 3 (25°C 60%HR) regime M1
- M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2006

Opciones - Options

ref.	madera o lacado sólo fontal lacquered or wood only front	madera o lacado incluidos costados lacquered or wood including sides	lacado alto brillo Hight glossy lacquered	ventilada ventilated	cierre plexi plexi doors	luz extra extra lighting	LED blanco white LED	neutra neutral	remoto remote
CVE-9-10									
CVE-9-13									
CVE-9-15									
CVE-9-20									
CVE-9-25									
CVE-9-30									

Versión REMOTO, incluye válvula de expansión (404a) y valvula solenoide
REMOTE version, expansion valve (404A) and solenoid valve, included

220v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult

guías 40x60 por puerta 40x60 runners per door

guías 40x60 opcionales (sólo con evaporador estático)
optional 40x60 runners (only with static evaporator)





DE SERIE
STANDAR



CVEP-9-20-RC



CVE-9-20-RC
decoración estándar
standard decor



CVE-9-20-RCB