


MKF 1664 S



Horno eléctrico combinado de convección y vapor de 16 bandejas 600 x 400 mm con panel electromecánico

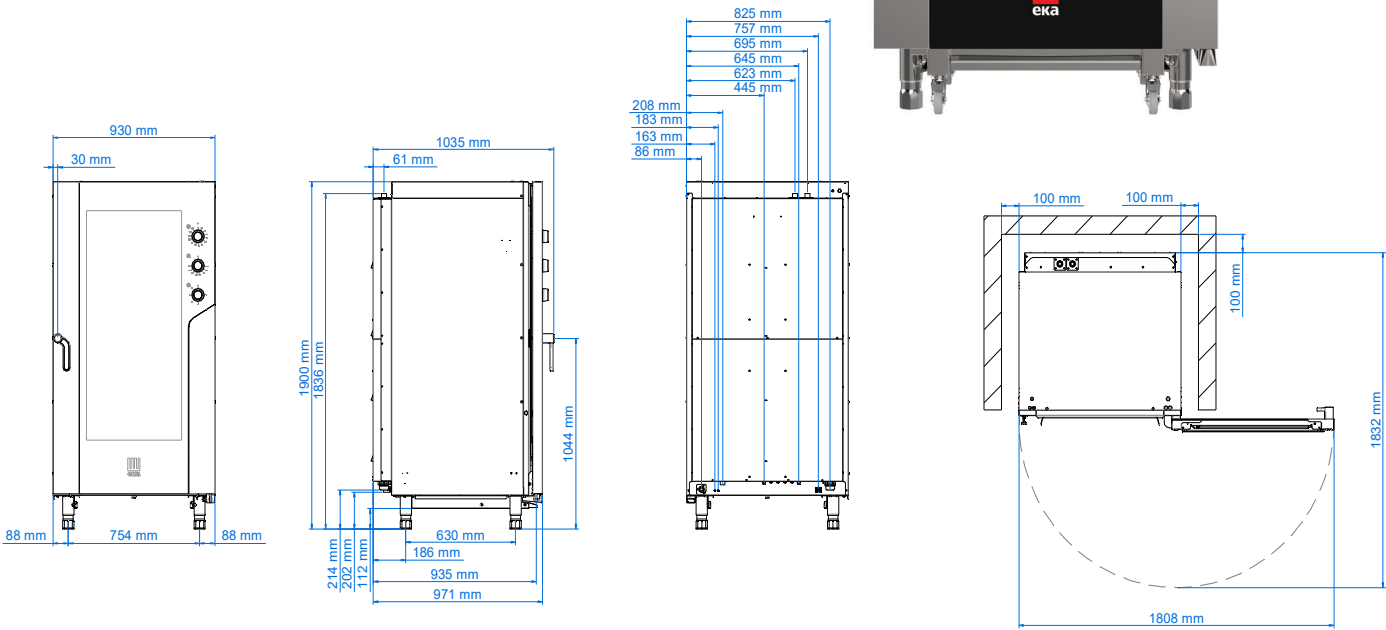

Dimensiones	
Dimensiones (AxPxH mm)	930 x 1035 x 1900
Peso (kg)	247,2
Paso de las guías (mm)	80

Características eléctricas	
Potencia eléctrica (kW)	31
Frecuencia (Hz)	50 (60 bajo pedido)
Voltaje (V)	AC 380/400 3N
N.º de motores	4 bidireccionales
Generador de vapor (kW)	/
Protección contra el agua	IPX4

Características de funcionamiento	
Alimentación	Eléctrico
Capacidad	16 bandejas/parrillas 600 x 400 mm
Cocción	Ventilada
Vapor	Directo con regulación mediante selector de mando de 5 posiciones
Cámara de cocción	Acero AISI 304
Temperatura	100 - 270 °C
Control de temperatura	Termostato
Panel de mandos	Electromecánico-lateral der.
N.º de programas	/
Fases programables	/
Temperatura seleccionada previamente	/
Precalentamiento	/
Puerta	Apertura lateral derecha Ventilada
Pies	Vidrio inspeccionable Regulables

Accesorios	
Campana de aspiración por condensación	MKKC 1620 S
Carritos	EKCR 16TC EKCR 1664
Otros accesorios	Consultar la sección dedicada

Funciones de serie	
Embalaje de cartón + palé (LxPxH mm)	1146 x 1260 x 2090 mm
Predisposición para lavado manual	
Bisagra con bloqueo de puerta para aperturas reguladas a 60°, 90°, 120° y 180°	
Carro extraíble con empuñadura y ruedas con frenos cód. EKCR 16TC	

Plus	
A petición en la fase de pedido	Voltaje (V): AC 220/230 3 PH Puerta con apertura lateral izq.
Bisagras de la puerta regulables	