


MKF 1664 BM



Konvektomat BLACK MASK
mit 16 Einschüben 600 x 400 mm

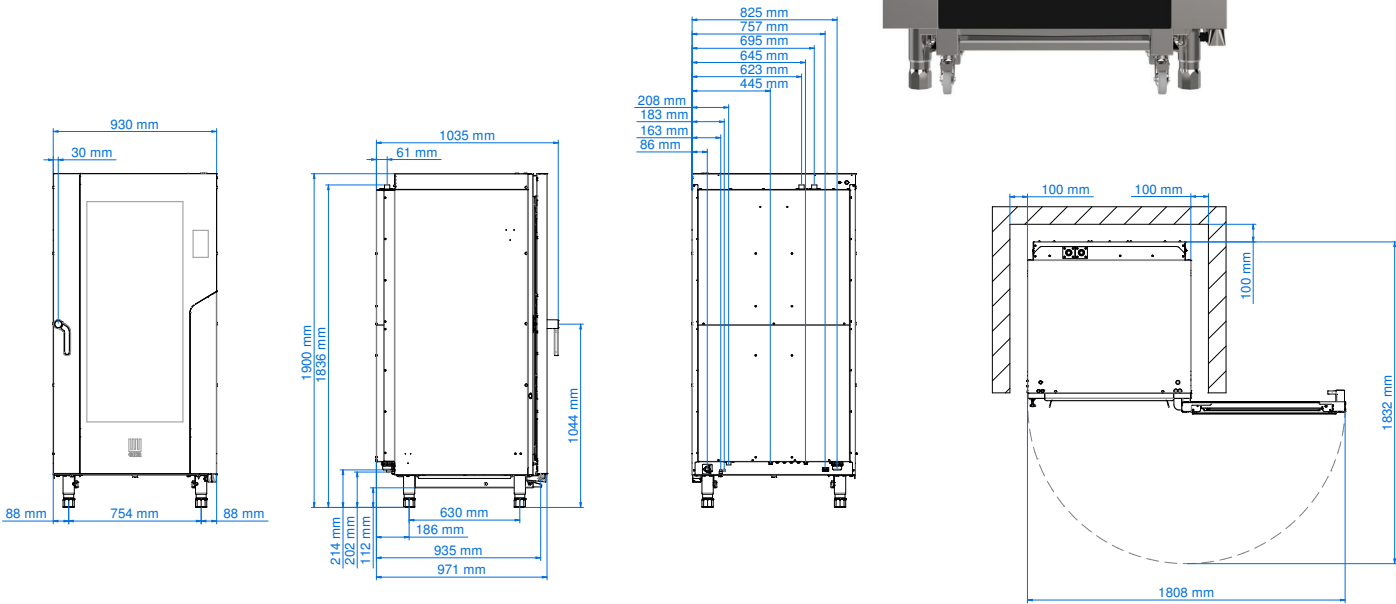

Abmessungen

Außenabmessungen (BxTxH mm)	930 x 1035 x 1900
Gewicht (kg)	247,2
Schienenabstand (mm)	80

Elektrische Eigenschaften

Elektrische Leistung (kW)	31
Frequenz (Hz)	50/60
Spannung (V)	AC 380/400 3N
Motor	4 bidirektionale
Dampferzeuger (kW)	/
Schutzart Wasser	IPX4

Funktionseigenschaften

Versorgung	Elektrisch
Fassungsvermögen	16 Bleche/Grillroste 600 x 400 mm
Garung	Halbstatisch + mit Umluft
Dampf	Direkt mit automatischer Regelung durch 10 stufigen Touch-Wahlschalter (10 Steps)
Garraum	Edelstahl AISI 304
Temperatur	30 - 270 °C
Temperaturkontrolle	2 Digitalfühler
Bedienblende	Black mask elektronische Steuerung
Anz. Programme	100
Programmierbare Phasen	10
Voreingestellte Temperatur	180 °C
Vorheizung	Verfügbar
Tür	Türanschlag rechts mit Doppelverglasung
Füße	Verstellbar

Zubehör

Kondensationsabzughaube	MKKC 1620
Wagen	EKCR 16TC EKCR 1664
Sonstiges Zubehör	Verfügbar im speziellen Bereich

Serienausstattung

Verpackung Karton + Palette (BxTxH mm)	1146 x 1260 x 2090 mm
USB-Anschluss	
Vorrüstung für Kernfühler	
Vorrüstung für automatische Reinigung	
Scharnier mit Türsperre für Öffnungen bei 60°, 90°, 120°, 180°	
Ausziehbarer Wagen mit Griff und mit Bremse ausgestatteten Rollen Cod. EKCR 16TC	

Plus

Patentiertes Luftgehäuse-System Airflowlogic™	
Patentiertes Direktdampfsystem Humilogic™	
Bei der Bestellung anzugeben	Spannung (V): AC 220/230 3 PH Türanschlag links
Software zur Feuchtigkeitsregulierung	
Programmierbare Ofeneinschaltung	
40 gespeicherte Rezepte	
System für HACCP	
Türanschlag wechselbar	