


MKF 1021 BM



Konvektomat BLACK MASK mit 10 Einschüben GN 2/1

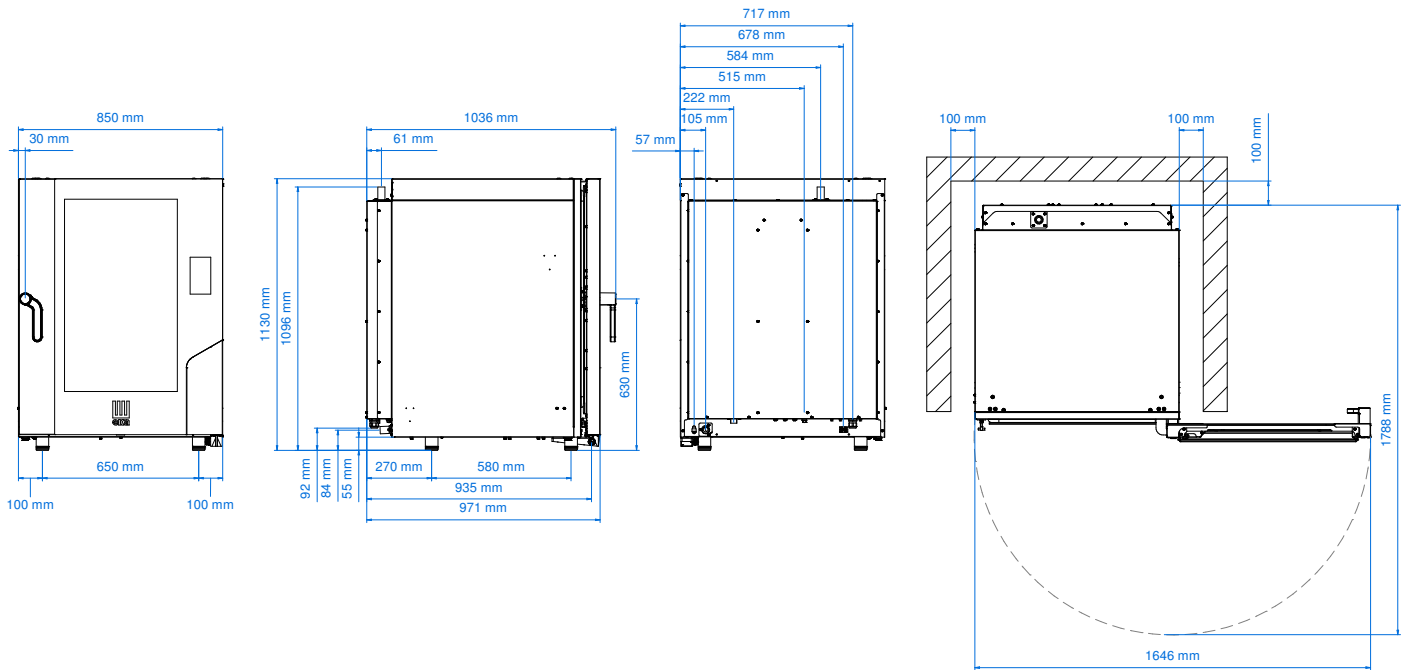

Abmessungen

Außenabmessungen (BxTxH mm)	850 x 1035 x 1130
Gewicht (kg)	140,4
Schienenabstand (mm)	80

Elektrische Eigenschaften

Elektrische Leistung (kW)	27,5
Frequenz (Hz)	50/60
Spannung (V)	AC 380/400 3N
Motor	3 bidirektionale
Dampferzeuger (kW)	/
Schutzart Wasser	IPX4

Funktionseigenschaften

Versorgung	Elektrisch
Fassungsvermögen	10 Bleche/Grillroste GN 2/1
Garung	Halbstatisch + mit Umluft
Dampf	Direkt mit automatischer Regelung durch 10 stufigen Touch-Wahlschalter (10 Steps)
Garraum	Edelstahl AISI 304
Temperatur	30 - 270 °C
Temperaturkontrolle	Digitalfühler
Bedienblende	Black mask elektronische Steuerung
Anz. Programme	100
Programmierbare Phasen	10
Voreingestellte Temperatur	180 °C
Vorheizung	Verfügbar
Tür	Türanschlag rechts mit Doppelverglasung
Stapelbar	Ja
Füße	Verstellbar

Zubehör

Kondensationsabzughaube	MKKC 610
Bausatz zum Stapeln von Öfen	MKS 64
Tisch	MKTS 21
Sonstiges Zubehör	Verfügbar im speziellen Bereich

Serienausstattung

Verpackung Karton + Palette (BxTxH mm)	910 x 1090 x 1295 mm
Seitenstützen	1 re + 1 li
USB-Anschluss	
Vorrüstung für Kernfühler	
Vorrüstung für automatische Reinigung	
Abnehmbare Kondenswasserwanne (an der Tür)	
Scharnier mit Türsperre für Öffnungen bei 60°, 90°, 120°, 180°	

Plus

Patentiertes Luftgehäuse-System Airflowlogic™	
Patentiertes Direktdampfsystem Humilogic™	
Bei der Bestellung anzugeben	Spannung (V): AC 220/230 3 PH
	Türanschlag links
Software zur Feuchtigkeitsregulierung	
Programmierbare Ofeneinschaltung	
40 gespeicherte Rezepte	
System für HACCP	
Türanschlag wechselbar	