


# MKF 1111 BM



## Konvektomat BLACK MASK mit 11 Einschüben GN 1/1

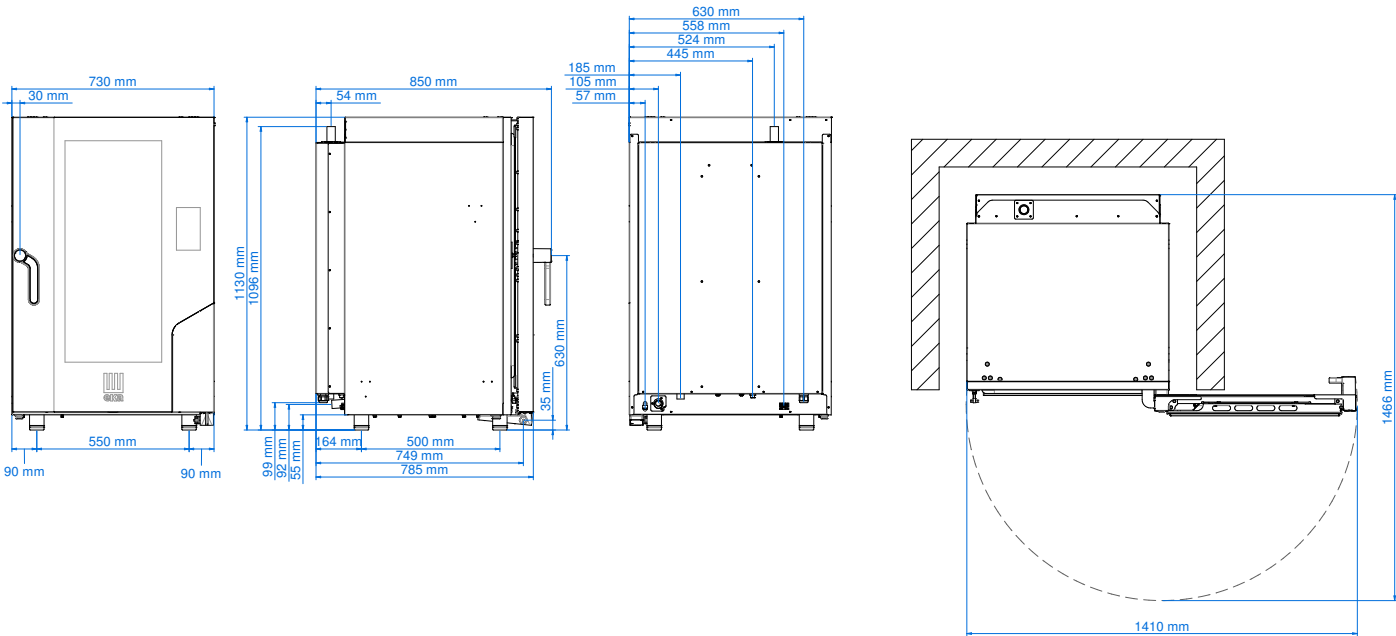

### Abmessungen

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Außenabmessungen (BxTxH mm) | 730 x 849 x 1130 |
| Gewicht (kg)                | 113,8            |
| Schienenabstand (mm)        | 68               |

### Elektrische Eigenschaften

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Elektrische Leistung (kW) | 15,4             |
| Frequenz (Hz)             | 50/60            |
| Spannung (V)              | AC 380/400 3N    |
| Motor                     | 2 bidirektionale |
| Dampferzeuger (kW)        | /                |
| Schutzart Wasser          | IPX4             |

### Funktionseigenschaften

|                            |                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Versorgung                 | Elektrisch                                                                        |
| Fassungsvermögen           | 11 Bleche/Grillroste GN 1/1                                                       |
| Garung                     | Halbstatisch + mit Umluft                                                         |
| Dampf                      | Direkt mit automatischer Regelung durch 10 stufigen Touch-Wahlschalter (10 Steps) |
| Garraum                    | Edelstahl AISI 304                                                                |
| Temperatur                 | 30 - 270 °C                                                                       |
| Temperaturkontrolle        | Digitalfühler                                                                     |
| Bedienblende               | Black mask elektronische Steuerung                                                |
| Anz. Programme             | 100                                                                               |
| Programmierbare Phasen     | 10                                                                                |
| Voreingestellte Temperatur | 180 °C                                                                            |
| Vorheizung                 | Verfügbar                                                                         |
| Tür                        | Türanschlag rechts mit Doppelverglasung                                           |
| Stapelbar                  | Ja                                                                                |
| Füße                       | Verstellbar                                                                       |

### Zubehör

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Kondensationsabzughaube      | MKKC 711                        |
| Bausatz zum Stapeln von Öfen | MKS 11                          |
|                              | MKTS 11                         |
| Tisch                        | MKT 11 D                        |
|                              | MKTPL                           |
| Gärschrank                   | MKM 1211                        |
| Sonstiges Zubehör            | Verfügbar im speziellen Bereich |

### Serienausstattung

|                                                                |                                     |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Verpackung Karton + Palette (BxTxH mm)                         | 788 x 905 x 1276 mm                 |
| Seitenstützen                                                  | 1 re + 1 li                         |
| Kabel                                                          | 3-Phasen + neutral [5G 4]-L=1600 mm |
| USB-Anschluss                                                  |                                     |
| Vorrüstung für Kernfühler                                      |                                     |
| Vorrüstung für automatische Reinigung                          |                                     |
| Abnehmbare Kondenswasserwanne (an der Tür)                     |                                     |
| Scharnier mit Türsperre für Öffnungen bei 60°, 90°, 120°, 180° |                                     |

### Plus

|                                                      |                               |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Patentiertes Luftgehäuse-System <b>Airflowlogic™</b> |                               |
| Patentiertes Direktdampfsystem <b>Humilogic™</b>     |                               |
| Bei der Bestellung anzugeben                         | Spannung (V): AC 220/230 3 PH |
|                                                      | Türanschlag links             |
| Software zur Feuchtigkeitsregulierung                |                               |
| Programmierbare Ofeneinschaltung                     |                               |
| 40 gespeicherte Rezepte                              |                               |
| System für HACCP                                     |                               |
| Türanschlag wechselbar                               |                               |