


MKF 2011 BM



Konvektomat BLACK MASK mit 20 Einschüben GN 1/1

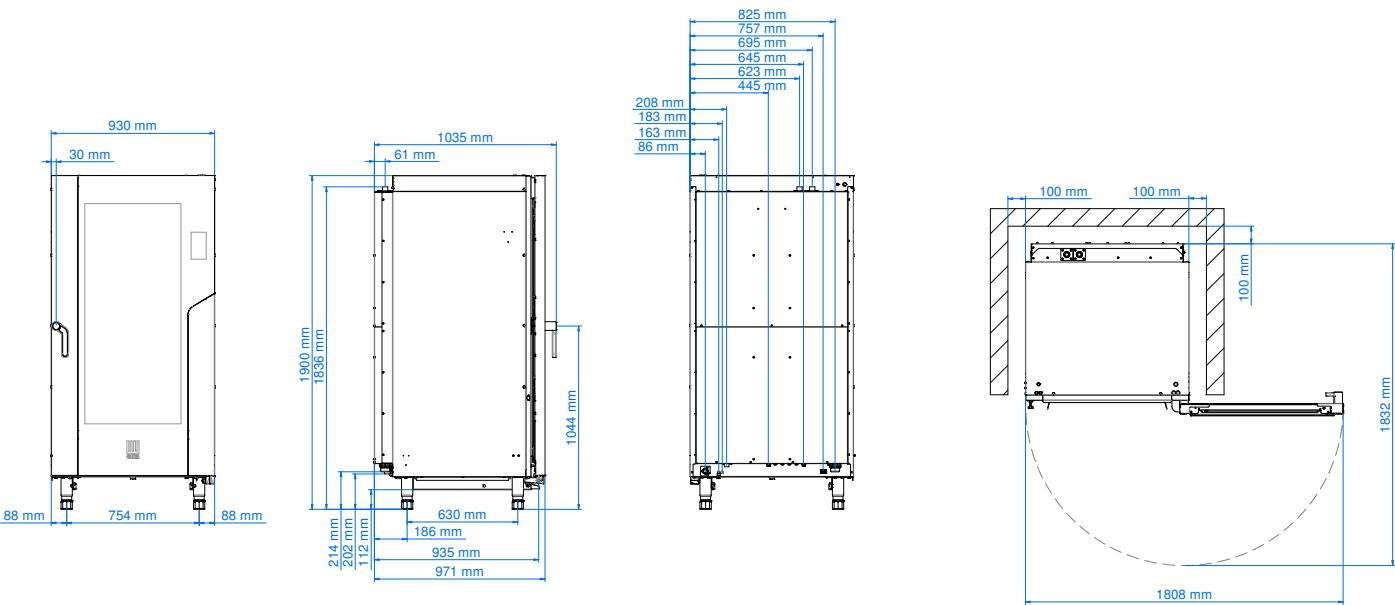

Abmessungen	
Außenabmessungen (BxTxH mm)	930 x 1035 x 1900
Gewicht (kg)	247,2
Schienenabstand (mm)	66

Elektrische Eigenschaften	
Elektrische Leistung (kW)	3115,4
Frequenz (Hz)	50/60
Spannung (V)	AC 380/400 3N
Motor	4 bidirektionale
Dampferzeuger (kW)	/
Schutzart Wasser	IPX4

Funktionseigenschaften	
Versorgung	Elektrisch
Fassungsvermögen	20 Bleche/Grillroste GN 1/1
Garung	Halbstatisch + mit Umluft
Dampf	Direkt mit automatischer Regelung durch 10 stufigen Touch-Wahlschalter (10 Steps)
Garraum	Edelstahl AISI 304
Temperatur	30 - 270 °C
Temperaturkontrolle	2 Digitalfühler
Bedienblende	Black mask elektronische Steuerung
Anz. Programme	100
Programmierbare Phasen	10
Voreingestellte Temperatur	180 °C
Vorheizung	Verfügbar
Tür	Türanschlag rechts mit Doppelverglasung
Füße	Verstellbar

Zubehör	
Kondensationsabzughaube	MKKC 1620
Wagen	EKCR 20TC
Sonstiges Zubehör	Verfügbar im speziellen Bereich

Serienausstattung	
Verpackung Karton + Palette (BxTxH mm)	1146 x 1260 x 2090 mm
USB-Anschluss	
Vorrüstung für Kernfühler	
Vorrüstung für automatische Reinigung	
Scharnier mit Türsperre für Öffnungen bei 60°, 90°, 120°, 180°	
Ausziehbarer Wagen mit Griff und mit Bremse ausgestatteten Rollen Cod. EKCR 20TC	

Plus	
Patentiertes Luftgehäuse-System Airflowlogic™	
Patentiertes Direktdampfsystem Humilogic™	
Bei der Bestellung anzugeben	Spannung (V): AC 220/230 3 PH
	Türanschlag links
Software zur Feuchtigkeitsregulierung	
Programmierbare Ofeneinschaltung	
40 gespeicherte Rezepte	
System für HACCP	
Türanschlag wechselbar	