



MKF 464 BM

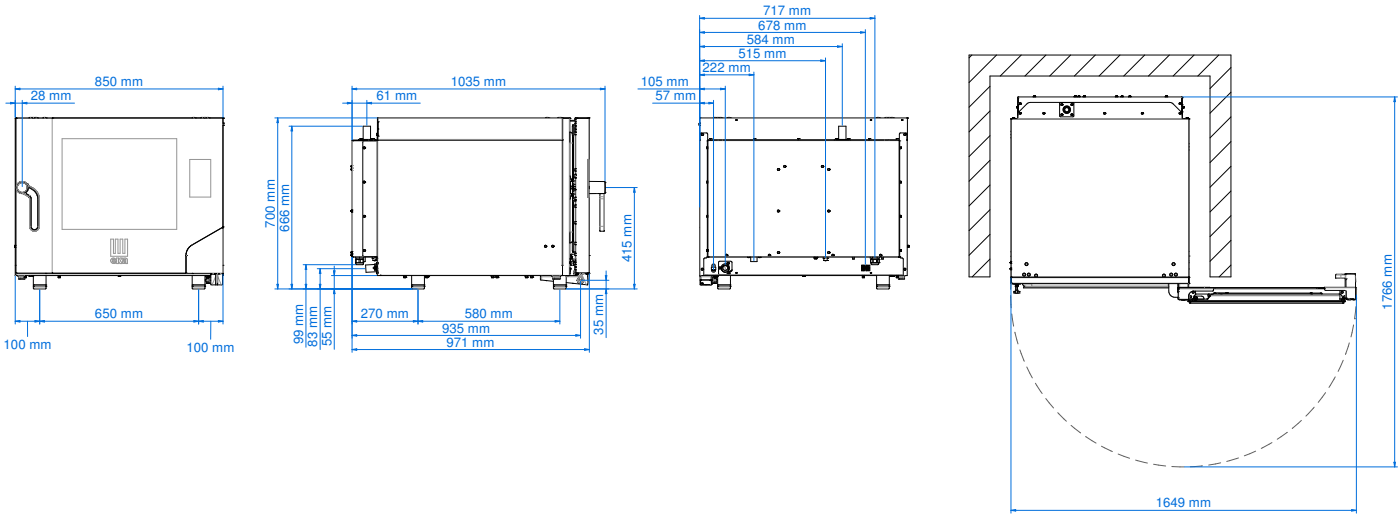

Konvektomat BLACK MASK mit 4 Einschüben 600 x 400 mm

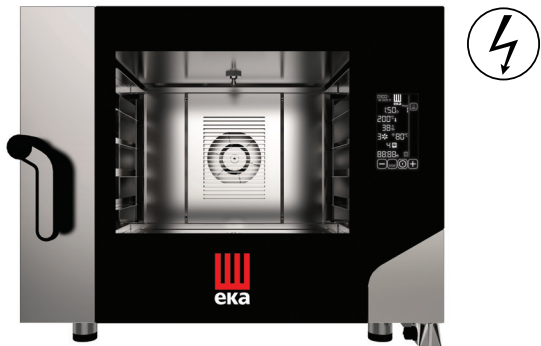

Abmessungen

Außenabmessungen (BxTxH mm)	850 x 1035 x 700
Gewicht (kg)	92,4
Schienenabstand (mm)	80

Elektrische Eigenschaften

Elektrische Leistung (kW)	7,8
Frequenz (Hz)	50/60
Spannung (V)	AC 380/400 3N
Motor	1 bidirektionale
Dampferzeuger (kW)	/
Schutzart Wasser	IPX4

Funktionseigenschaften

Versorgung	Elektrisch
Fassungsvermögen	4 Bleche/Grillroste 600 x 400 mm
Garung	Halbstatisch + mit Umluft
Dampf	Direkt mit automatischer Regelung durch 10 stufigen Touch-Wahlschalter (10 Steps)
Garraum	Edelstahl AISI 304
Temperatur	30 - 270 °C
Temperaturkontrolle	Digitalfühler
Bedienblende	Black mask elektronische Steuerung
Anz. Programme	100
Programmierbare Phasen	10
Voreingestellte Temperatur	180 °C
Vorheizung	Verfügbar
Tür	Türanschlag rechts mit Doppelverglasung
Stapelbar	Ja
Füße	Verstellbar

Zubehör

Kondensationsabzughaube	MKKC 4
Bausatz zum Stapeln von Öfen	MKS 64 MKSST 464
Tisch	MKTS 64 MKT 64 D
Gärschrank	MKLM 1064
Sonstiges Zubehör	Verfügbar im speziellen Bereich

Serienausstattung

Verpackung Karton + Palette (BxTxH mm)	910 x 1090 x 865 mm
Seitenstützen	1re + 1li
Kabel	3-Phasen + neutral [5G 2,5]-L=1600 mm
USB-Anschluss	
Vorrüstung für Kernfühler	
Vorrüstung für automatische Reinigung	
Abnehmbare Kondenswasserwanne (an der Tür)	
Scharnier mit Türsperre für Öffnungen bei 60°, 90°, 120°, 180°	

Plus

Patentiertes Luftgehäuse-System Airflowlogic™	Spannung (V): AC 220/230 3 PH
Patentiertes Direktdampfsystem Humilogic™	Spannung (V): AC 220/230
Bei der Bestellung anzugeben	Türanschlag links
Software zur Feuchtigkeitsregulierung	
Programmierbare Ofeneinschaltung	
40 gespeicherte Rezepte	
System für HACCP	
Türanschlag wechselbar	