


MKF 664 G BM



Gas Kombiofen 6 Einschüben 600 x 400 mm
mit digitalem Bedienungsfeld und
Black Mask Technologie

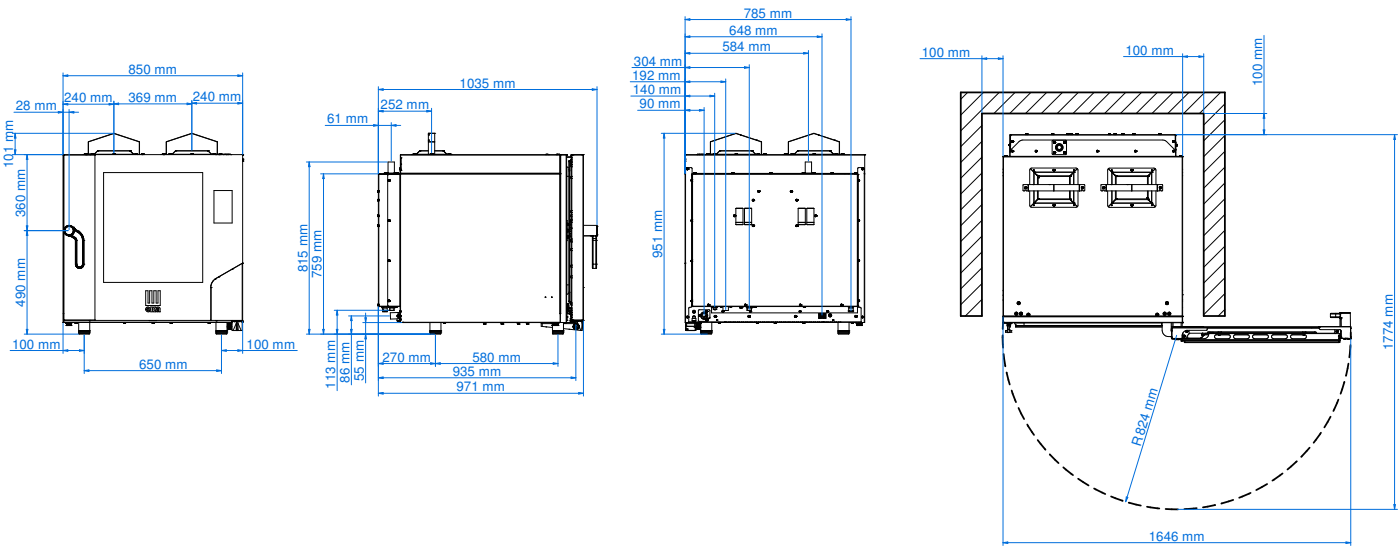

Abmessungen

Außenabmessungen (BxTxH mm)	850 x 1035 x 951
Gewicht (kg)	123
Schienenabstand (mm)	80

Elektrische Eigenschaften

Wärmeleistung (kW)	13,5
Frequenz (Hz)	50/60
Spannung (V)	AC 220/230
Motor	2 bidirektionale
Dampferzeuger (kW)	/
Schutzart Wasser	IPX3

Funktionseigenschaften

Versorgung	Multigas (mit Methan geprüft)
Fassungsvermögen	6 Bleche/Grillroste 600 x 400 mm
Garung	Halbstatisch + mit Umluft
Dampf	Direkt mit automatischer Regelung durch 10 stufigen Touch- Wahlschalter (10 Steps)
Garraum	Edelstahl AISI 304
Temperatur	30 - 260 °C
Temperaturkontrolle	Digitalfühler
Bedienblende	Black mask elektronische Steuerung
Anz. Programme	100
Programmierbare Phasen	10
Voreingestellte Temperatur	180 °C
Vorheizung	Verfügbar
Tür	Türanschlag rechts mit Doppelverglasung
Füße	Verstellbar

Zubehör

Bausatz zum Stapeln von Öfen	MKST 664
Tisch	MKTS 64
Gärschrank	MKLM 1064
Sonstiges Zubehör	Verfügbar im speziellen Bereich

Serienausstattung

Verpackung Karton + Palette (BxTxH mm)	908 x 1088 x 1016 mm
Seitenstützen	1re + 1li
Kabel	Einphasig [3G 1,5]-L=1600 mm
USB-Anschluss	
Vorrüstung für Kernfühler	
Vorrüstung für automatische Reinigung	
Abnehmbare Kondenswasserwanne (an der Tür)	
Scharnier mit Türsperre für Öffnungen bei 60°, 90°, 120°, 180°	
Flüssiggas-Düse	

Plus

Patentiertes Luftgehäuse-System Airflowlogic™	
Patentiertes Direktdampfsystem Humilogic™	
Bei der Bestellung anzugeben	Türanschlag links
Software zur Feuchtigkeitsregulierung	
Programmierbare Ofeneinschaltung	
40 gespeicherte Rezepte	
System für HACCP	
Türanschlag wechselbar	
Verordnung 2016/426/EU	