


CRPF1821

Kühlzelle

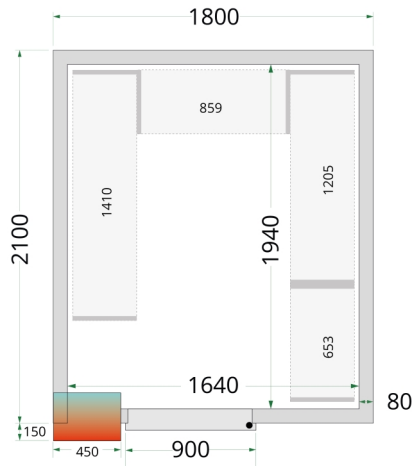

Produkteigenschaften

- Plug-in – nach Aufbau sofort einsatzbereit
- Vielfältige individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
- Gute Erreichbarkeit der Kühl-/Gefrierware
- Einfacher Aufbau
- Rutschhemmender Boden in Edelstahl SS304
- 80 mm Isolierung
- Regale/Böden als Zubehör erhältlich
- Rampe für einfacheren Zugang als Zubehör erhältlich



Starker Griff



Einfache, kostengünstige und effektive Lagerung in Kühlzellen

Kühlzellen eignen sich perfekt als Plug-in-Lösung mit schnellem und einfachen Aufbau.

Die Kühleinheiten werden komplett vormontiert an einem Wandelement geliefert und erfordern keine besonderen Fachkenntnisse. Beim Zusammenbau muss weder geschnitten noch gebohrt werden. Die austauschbaren modularen Wandelemente ermöglichen sogar eine unterschiedliche Positionierung sowohl des Elements mit der Kühleinheit als auch des Elements mit der Tür.

Die Kühlzelle kann sowohl in Restaurants als auch in Feinkostgeschäften, Cafés usw. verwendet werden. Sie ist eine hervorragende Möglichkeit, einen optimalen und effizienten Kühlraum zu einem sehr erschwinglichen Preis herzustellen. Kühlzellen sind eine perfekte und leicht zugängliche Möglichkeit, Lebensmittel, Milchprodukte und Getränke zu lagern.

Dank der vielen verschiedenen Größen lassen sich die Kühlzellen nahezu überall gut einpassen. Kühlzellen sind sowohl als Kühl- als auch als Gefriermodelle erhältlich. Regale sind optional. Optional ist auch eine Rampe erhältlich, die den Zugang mit leichten Wagen und Bäckereiregalen erleichtert (die Kühlzelle ist nicht für Hubwagen/Gabelhubwagen geeignet).

Die Kühlzellen aus unserer Produktpalette überzeugen dank effektiver PUR-Dämmung im Verbund mit einer energieeffizienten Kühlanlage durch geringen Energiebedarf.

Nicht für den Außenbereich geeignet.

Design und Material			Abmessungen und Fassungsvermögen			Energie und Verbrauch		
Türanzahl & Typ			1			Energieverbrauch kWh/24h		
Maximale Bodenlast	kg/m²	1500	Innenvolumen	m³	6.49	Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	6833
Außenfinish	Weiß		Wandstärke	mm	80	Nennaufnahmeleistung	W	1865
Innenfinish	Weiß		Dämmdichte	kg/m³	42	Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50-60
Innenbeleuchtung	LED		Temperaturbereich	°C	0 bis +8			
			Klimaklasse		5			

Design und Material	
Schloss	Ja

Abmessungen und Fassungsvermögen		
Brutto- / Nettogewicht	kg	485 / 452
Brutto- / Nettoinhalt	l	

Kühlung und Funktionen		
Reglertyp	Elektronisch	
Kühlverfahren	Ventiliert	
Abtauverfahren	Automatisch, Heißgas	
Kühlmittel	R290	
Befüllung mit Kältemittel	g	130
Thermometer	Ja	

Energie und Verbrauch			
Abmessungen			
Innenabmessungen (BxTxH)	mm	1640 x 1940 x 2040	
Außenabmessungen (BxTxH)	mm	1800 x 2100 x 2200	
Verpackungsabmessungen (BxTxH)	mm	2200 x 1300 x 2400	
Beladungskapazität (40-Fuß-Container)	Stk	14	