


CRNF1518

Gefrierraum

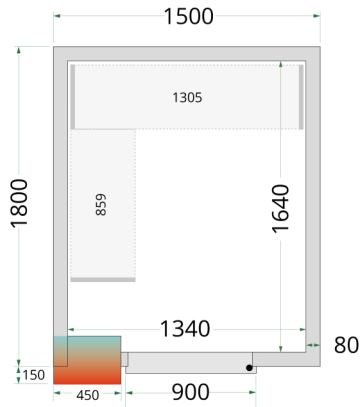

Produkteigenschaften

- Plug-in – nach Aufbau sofort einsatzbereit
- Vielfältige individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
- Gute Erreichbarkeit der Kühl-/Gefrierware
- Gefriergerät
- Einfacher Aufbau
- 120 mm Isolierung
- Rutschhemmender Boden in Edelstahl SS304
- Alarm-Bausatz als Zubehör
- Regale/Böden als Zubehör erhältlich
- Rampe für einfacheren Zugang als Zubehör erhältlich



Starker Griff

Tiefkühlzellen für einfache, wirtschaftliche und effektive Lagerung

TEFCOLD Tiefkühlzellen eignen sich perfekt als Plug-in-Lösung mit schnellem und einfachen Aufbau.

Die Kühleinheiten werden komplett vormontiert an einem Wandelement geliefert und erfordern keine besonderen Fachkenntnisse. Beim Zusammenbau muss weder geschnitten noch gebohrt werden. Die austauschbaren modularen Wandelemente ermöglichen eine unterschiedliche Positionierung sowohl der Kühleinheit als auch des Elements mit der Tür.

Die Tiefkühlzelle kann sowohl in Restaurants als auch in Feinkostgeschäften, Cafés usw. verwendet werden. Sie ist eine hervorragende Möglichkeit, einen optimalen und effizienten Tiefkühlraum zu einem sehr erschwinglichen Preis herzustellen.

Wir bieten eine Auswahl an Größen, passend für die meisten Gegebenheiten. Die Zellen sind sowohl mit Kühl- als auch als Tiefkühlfunktion erhältlich, und Regale sind optional lieferbar. Optional ist auch eine Rampe erhältlich, die den Zugang mit leichten Wagen und Bäckereiregalen erleichtert (die Tiefkühlzelle ist nicht für Hubwagen/Gabelhubwagen geeignet).

Die Tiefkühlzellen aus unserer Produktpalette überzeugen dank effektiver PUR-Dämmung im Verbund mit einer energieeffizienten Kühlanlage durch geringen Energiebedarf.

Nicht für den Außenbereich geeignet.

Design und Material			Abmessungen und Fassungsvermögen			Energie und Verbrauch				
Türanzahl & Typ		1				Energieverbrauch	kWh/24h	22.49		
Maximale Bodenlast	kg/m²	2000	Innenvolumen	m³	3.85	Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	8208		
Außenfinish		Weiß	Wandstärke	mm	120	Leistung				
Innenfinish		Weiß	Dämmdichte	kg/m³	42	Max Ambient			40°C at 40% RH	
Innenbeleuchtung		LED	Temperaturbereich	°C	-20 bis -10	Nennaufnahmeleistung			W	1865
Schloss		Ja	Klimaklasse	5		Spannung / Frequenz			V/Hz	220-240/50-60
			Brutto- / Nettogewicht	kg	345 / 315					
			Brutto- / Nettoinhalt	l						

Abmessungen und Fassungsvermögen		
Kühlung und Funktionen		
Reglertyp	Elektronisch	
Kühlverfahren	Ventiliert	
Abtauverfahren	Automatisch, Heißgas	
Kühlmittel	R290	
Befüllung mit Kältemittel	g	150
Thermometer	Ja	

Energie und Verbrauch		
Abmessungen		
Innenabmessungen (BxTxH)	mm	1260 x 1560 x 1960
Außenabmessungen (BxTxH)	mm	1500 x 1800 x 2200
Verpackungsabmessungen (BxTxH)	mm	2200 x 1600 x 2400
Beladungskapazität (40-Fuß-Container)	Stk	12