


Monoblock-Kühlaggregate

Technische Daten des Monoblocks

Code des Monoblocks	KA-18	KA-16	KA-13	TA-21	TA-19
Einstellgrenzwerte	von +5°C bis -5°C	von +5°C bis -5°C	von +5°C bis -5°C	von -15°C bis -25°C	von -15°C bis -25°C
Kühlleistung, W	1233	1015	785	1000	685
Stromstärke, A	4,3	4,2	2,5	5,3	4,5
Leistung, kW	0,85	0,79	0,52	1,07	0,69
Spannung, V / Phasen / Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Nettomasse, kg	47	47	46	52	47

	+25°C			+32°C			+43°C		
	+5°C	0°C	-5°C	+5°C	0°C	-5°C	+5°C	0°C	-5°C
KA-13									
KA-16	18,7	13,1	10,5	13,6	9,6	6,7	10,5	7,3	5,7
KA-18	9,8	6,8	5,5	7,1	5,0	3,5	5,5	3,8	3,0
KA-24	14,2	10,0	8,0	10,4	7,3	5,1	8,0	5,6	4,3
KA-28	24,9	16,0	12,8	16,6	11,7	8,2	12,8	8,9	7,0
KA-34	28,5	19,65	15,75	20,4	14,4	10,05	15,75	10,95	8,55
KA-13	34,31	24,04	19,26	24,95	17,61	12,29	19,26	13,39	10,46
	-15°C	-20°C	-25°C	-15°C	-20°C	-25°C	-15°C	-20°C	-25°C
TA-19	9,7	6,0	3,2	6,6	3,9	2,5	5,1	3,2	2,1
TA-21	14,5	9,0	4,8	10,0	5,9	3,8	7,6	4,8	3,2
TA-27	23,7	14,7	7,9	16,4	9,7	6,2	12,5	7,9	5,5
TA-30	21,1	13,1	7,0	14,6	8,6	5,5	11,1	7,0	4,7

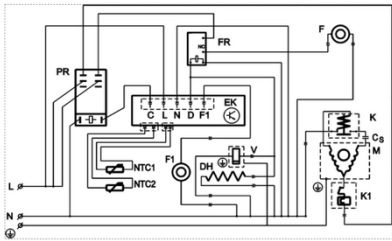

EK	Elektronische Steuerung	
PR	Stromrelais	
FR	Relais für Kondensatorlüfter	
DH	Heizung abtauen	
V	Ventil	
NTC1	Lufttemperatursensor	rote Markierung
NTC2	Verdampfer-Abtautemperatursensor	
F	Kondensatorlüfter	
F1	Verdampferlüfter	
M	Kompressormotor	
K	Startrelais	
K1	Überlastrelais	
Cs	Startkondensator	