

Gasherde



Merkmale der Produktpalette


Die abnehmbaren Flex Brenner aus emailliertem Gusseisen, jede mit 5,5 kW, 7 kW oder 11 kW, und die Brennerkappen aus Messing weisen horizontale und selbst stabilisierender Flamme auf, um ein sicheres Kochen und eine einfache Wartung zu ermöglichen. Jeder 5,5 / 7 kW Brenner hat einen einstellbaren Leistungsbereich von mindestens 1,5 kW bis maximal 5,5 / 7 kW, jeder 11 kW Brenner hat einen einstellbaren Leistungsbereich von mindestens 2 kW bis maximal 11 kW, um eine optimale Flexibilität zu erreichen. Die verbrauchsarme Zündflamme ist innerhalb des Hauptbrenners geschützt. Die Platzierung der Brenner erlaubt die Verwendung von Pfannen mit einem Durchmesser von bis zu 40 cm. Durch ihre Größe eignen sich die emaillierten gusseisernen Pfannenroste für die Spülmaschine. Die Arbeitsplatte besteht aus 1 mm starkem, rostfreiem Edelstahl AISI 18/10. Ausrichtung der Module durch Nebeneinanderstellung.

Versionen mit Ofen

Doppelwandige Kochkammer aus Edelstahl mit emailliertem Boden, Tür aus doppelwandigem Edelstahl mit Isolierschicht. **Der Gasofen:** verfügt über einen 7 kW-Brenner (beim Maxiofen 10 kW) mit selbst stabilisierender Flamme, einer thermostatischen Temperaturregelung mit Sicherheitsventil, einem Thermoelement und einer piezoelektrischen Brennzündung. 3 GN 2/1-stufigen Grillhaltern.


Der elektrische Backofen: verfügt über gepanzerte Heizelemente aus Edelstahl mit 6 kW, die im oberen und unteren Teil der Kochkammer angebracht sind, und einer thermostatischen Temperaturregelung mit separater Regelung für Ober- und Unterhitze, für eine maximale Flexibilität beim Kochen. 3 GN 2/1-stufigen Grillhaltern.

Flex Burners Leistung (kW)

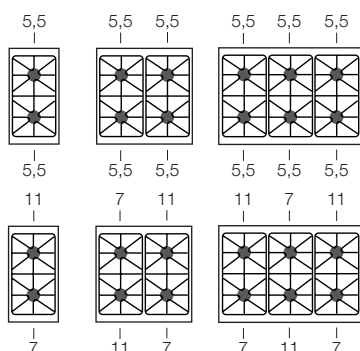

Gasherde

Modell	Außenabmessungen (LxPxH) cm	Ofenabmessungen (LxPxH) cm	Brenner			Backofen		Gesamtleistung	Anschluss	Brutto G. Kg	Volumen m³
			5,5 kW	7 kW	11 kW	Gas kW	El. kW				
auf Unterschrank											
 DXMFB94AXXS	40x90x85	-	2	-		-	-	11	-	48	0,5
 DXMFB94AXL	40x90x85	-	-	1	1	-	-	18	-	48	0,5
 DXMFB98AXXS	80x90x85	-	4	-		-	-	22	-	74	1
 DXMFB98AXL	80x90x85	-	-	2	2	-	-	36	-	74	1
 DXMFB912AXXS	120x90x85	-	6	-		-	-	33	-	104	1,4
 DXMFB912AXXL	120x90x85	-	-	3	3	-	-	54	-	104	1,4
 DXMFB98FGXXS	80x90x85	54x70x30	4	-		7	-	29	-	106	1
 DXMFB98FGXL	80x90x85	54x70x30	-	2	2	7	-	43	-	106	1
 DXMFB98FEXXS	80x90x85	54x70x30	4	-		-	6	22	400V/3N 50Hz	106	1
 DXMFB98FEXL	80x90x85	54x70x30	-	2	2	-	6	36	400V/3N 50Hz	106	1
 DXMFB912AFGXXL	120x90x85	54x70x30	-	3	3	7	-	61	-	143	1,4
 DXMFB912AFEXXS	120x90x85	54x70x30	6	-	-	-	6	33	400V/3N 50Hz	143	1,4
 DXMFB912AFEXXL	120x90x85	54x70x30	-	3	3	-	6	54	400V/3N 50Hz	143	1,4
 DXMFB912FMXXL	120x90x85	100x70x30	-	3	3	10	-	64	-	171	1,4
 DXMFB912FMGXXL	120x90x85	100x70x30	-	3	3	10	5	64	400V/3N 50Hz	173	1,4

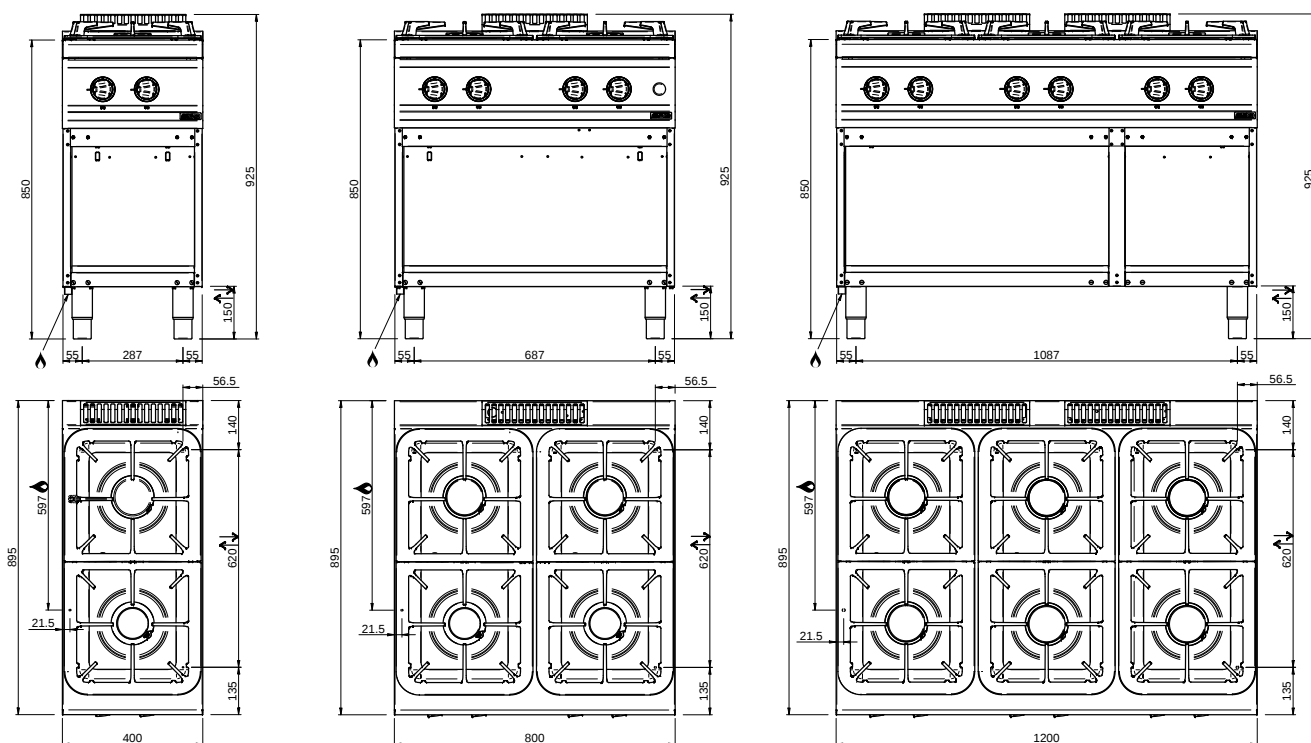

LEGENDA SIMBOLI / LEGEND



INGRESSO GAS / GAS INLET
(EN 10226-1) Ø M 1/2"



ALIMENTAZIONE ELETTRICA /
POWER SUPPLY



INGRESSO ACQUA /
WATER INLET Ø M 1/2"




SCARICO ACQUA / OLII
WATER / OILS DRAIN



ATTACCO EQUIPOTENZIALE /
EQUIPOTENTIAL



REGOLAZIONE PIEDINI /
FEET ADJUSTMENT (h 0/+50)
/ TOP VERSION (h 0/+5)

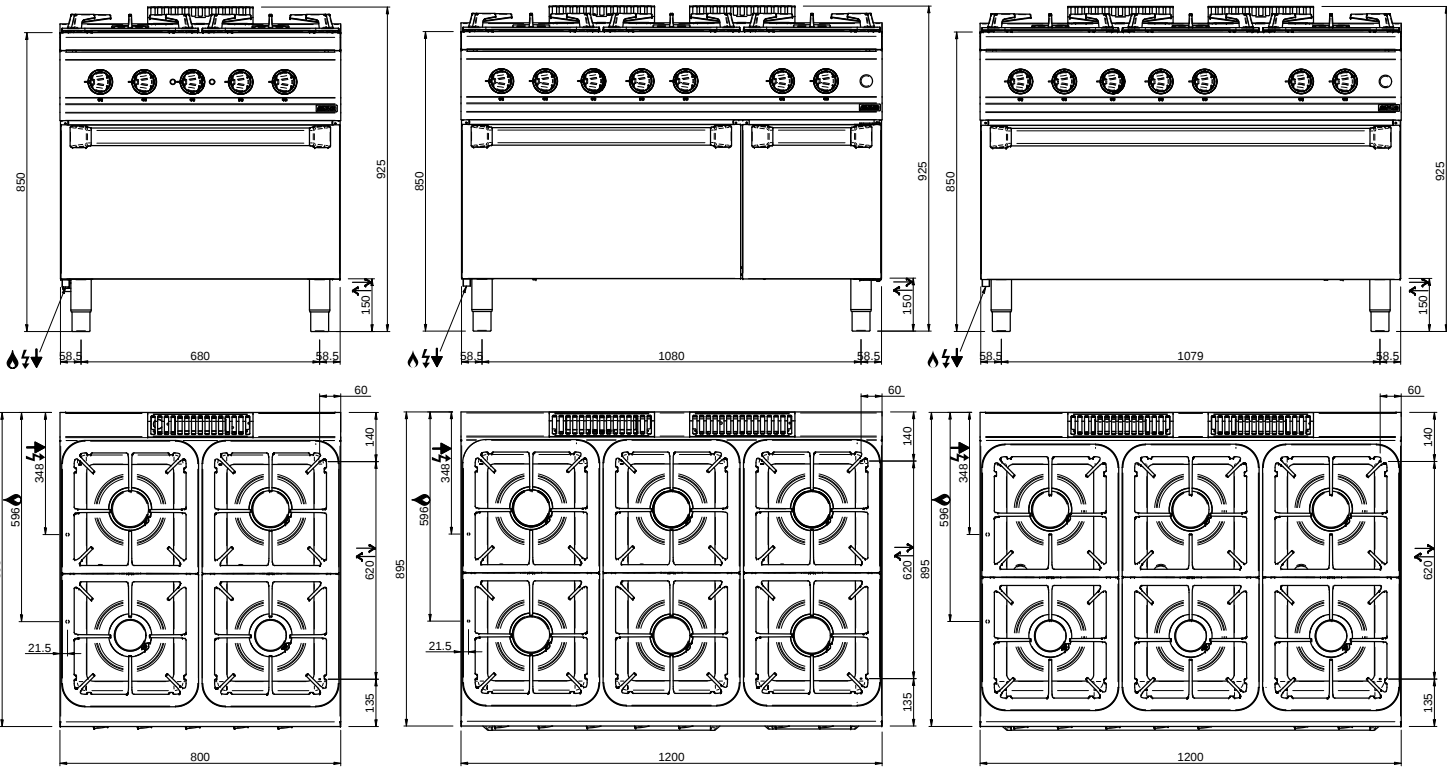

LEGENDA SIMBOLI / LEGEND



INGRESSO GAS / GAS INLET
(EN 10226-1) Ø M 1/2"



ALIMENTAZIONE ELETTRICA /
POWER SUPPLY



INGRESSO ACQUA /
WATER INLET Ø M 1/2"



SCARICO ACQUA / OLII
WATER / OILS DRAIN



ATTACCO EQUIPOTENZIALE /
EQUIPOTENTIAL



REGOLAZIONE PIEDINI /
FEET ADJUSTMENT (h 0/+50)
/ TOP VERSION (h 0/+5)