

Elektroherde



Merkmale der Produktpalette

Die schnell heizenden Kochfelder mit Sicherheitsvorrichtung zur Vermeidung von Überhitzung wurden aus Gusseisen einem Durchmesser.

Quadrat Kochfelder mit 300x300 mm Masse und Leistung 3 und 4 kW.

Bündigen Kochfeldern mit 300x300 mm Masse und Leistung 2,5 kW.

Anzeigelampen zeigen die Funktion jeder Platte auf dem Bedienfeld an.

Die Arbeitsplatte besteht aus 1 mm starkem, rostfreiem Edelstahl AISI 18/10.


Ausrichtung der Module durch Nebeneinanderstellung.

Versionen mit Ofen

Kochkammer aus Edelstahl mit emailiertem Boden, Tür aus doppelwandigem Edelstahl mit Isolierschicht.




Der elektrische Backofen: verfügt über gepanzerte Heizelemente aus Edelstahl mit 6 kW (beim Maxiofen 10 kW), die im oberen und unteren Teil der Kochkammer angebracht sind, und einer thermostatischen Temperaturregelung mit separater Regelung für Ober- und Unterhitze, für eine maximale Flexibilität beim Kochen. 3 GN 2/1-stufigen Grillhaltern.

Leistung der elektrischen Kochfelder (kW)

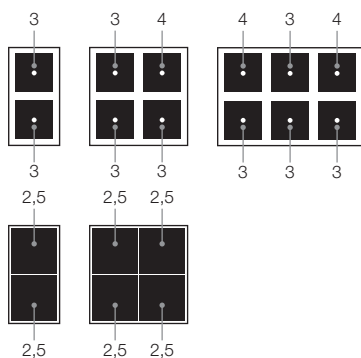

Elektroherde

Modell	Außenabmessungen	Ofenabmessungen	Platten			Backofen	Gesamtleistung	Anschluss	Brutto G.	Volumen
	(LxPxH) cm	(LxPxH) cm	2,5 kW	3 kW	4 kW					
auf Unterschrank										
 DXMPQ94A	40x90x85	-	-	2	-	-	6	400V/3N 50Hz	78	0,5
 DXMPQR94A	40x90x85	-	2	-	-	-	5	400V/3N 50Hz	83	0,5
 DXMPQ98A	80x90x85	-	-	3	1	-	13	400V/3N 50Hz	102	1
 DXMPQR98A	80x90x85	-	4	-	-	-	10	400V/3N 50Hz	107	1
 DXMPQ912A	120x90x85	-	-	4	2	-	20	400V/3N 50Hz	130	1,4
auf Backofen										
 DXMPQ98FE	80x90x85	54x69,5x29	-	3	1	6	19	400V/3N 50Hz	136	1
 DXMPQR98FE	80x90x85	54x69,5x29	4	-	-	6	16	400V/3N 50Hz	142	1
 DXMPQ912FE	120x90x85	54x69,5x29	-	4	2	6	26	400V/3N 50Hz	187	1,4
 DXMPQ912FEM	120x90x85	100x69,5x29	-	4	2	10	30	400V/3N 50Hz	171	1,4

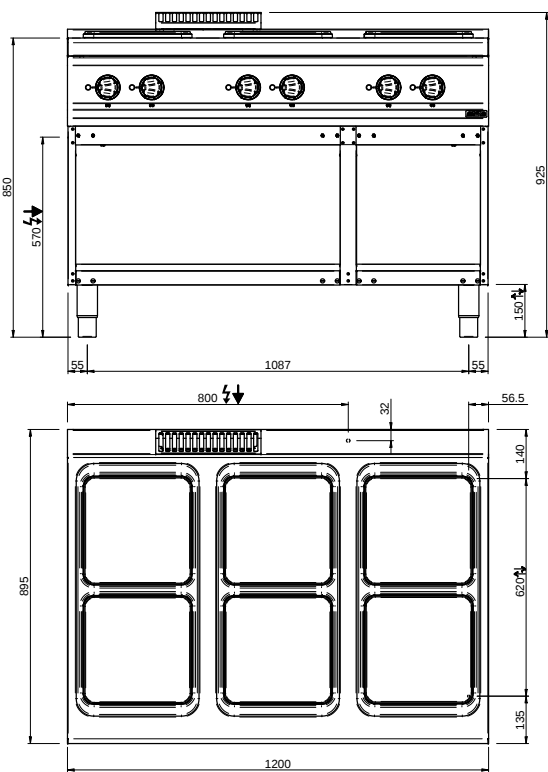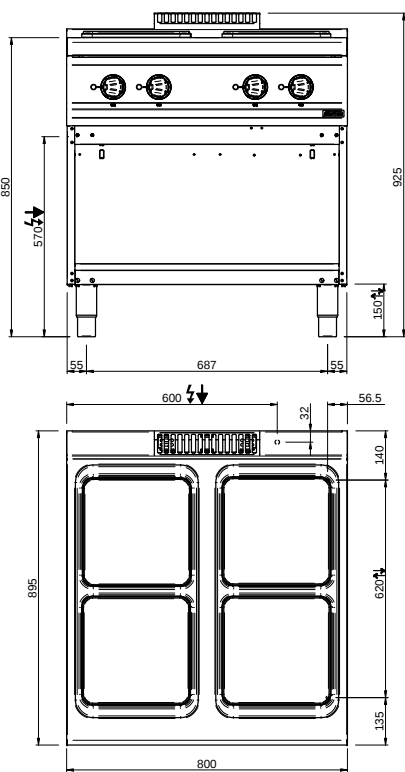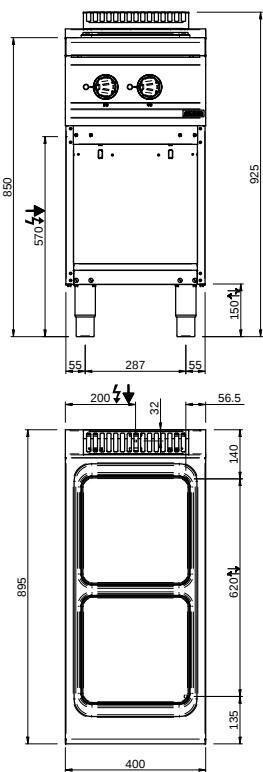

LEGENDA SIMBOLI / LEGEND



INGRESSO GAS / GAS INLET
(EN 10226-1) Ø M 1/2"



ALIMENTAZIONE ELETTRICA /
POWER SUPPLY



INGRESSO ACQUA /
WATER INLET Ø M 1/2"






SCARICO ACQUA / OLII
WATER / OILS DRAIN



ATTACCO EQUIPOTENZIALE /
EQUIPOTENTIAL



REGOLAZIONE PIEDINI /
FEET ADJUSTMENT (h 0/+50)
/ TOP VERSION (h 0/+5)

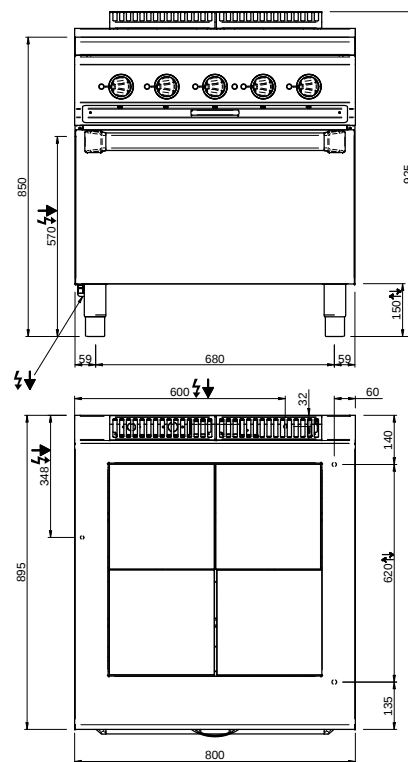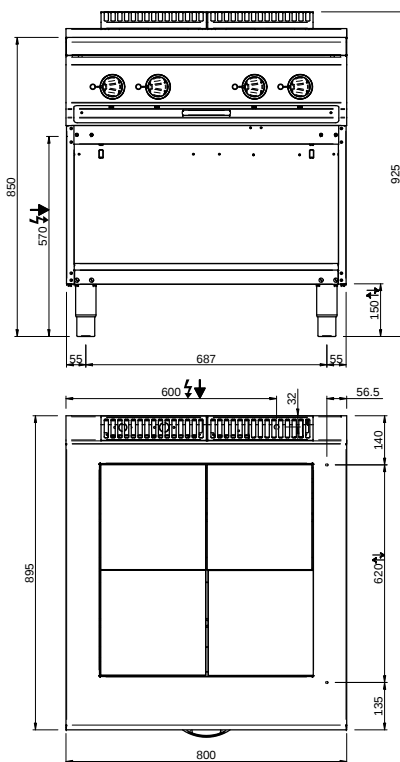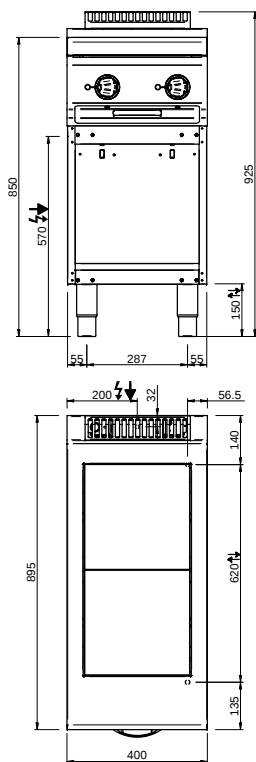

LEGENDA SIMBOLI / LEGEND



INGRESSO GAS / GAS INLET
(EN 10226-1) Ø M 1/2"



ALIMENTAZIONE ELETTRICA /
POWER SUPPLY



INGRESSO ACQUA /
WATER INLET Ø M 1/2"




SCARICO ACQUA / OLII
WATER / OILS DRAIN



ATTACCO EQUIPOTENZIALE /
EQUIPOTENTIAL



REGOLAZIONE PIEDINI /
FEET ADJUSTMENT (h 0/+50)
/ TOP VERSION (h 0/+5)

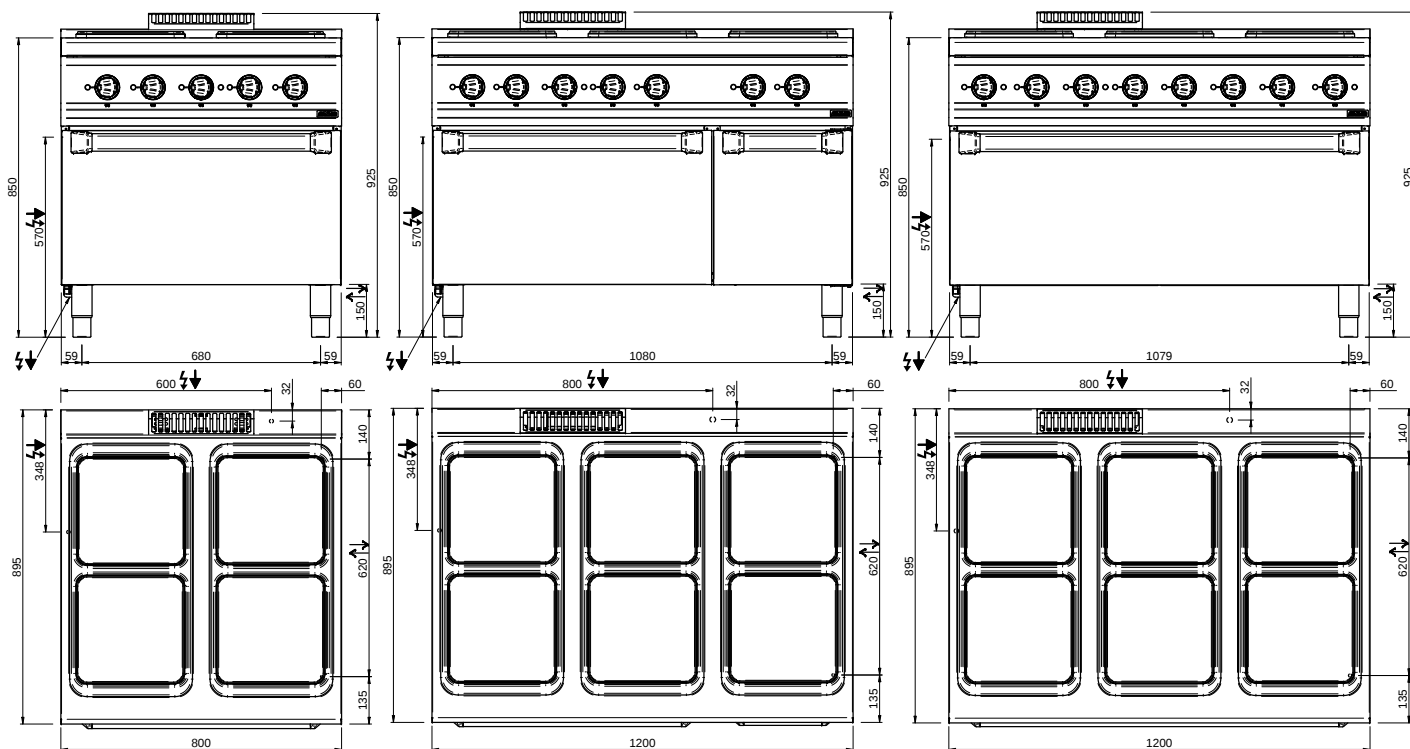

LEGENDA SIMBOLI / LEGEND



INGRESSO GAS / GAS INLET
(EN 10226-1) Ø M 1/2"



ALIMENTAZIONE ELETTRICA /
POWER SUPPLY



INGRESSO ACQUA /
WATER INLET Ø M 1/2"



SCARICO ACQUA / OLII
WATER / OILS DRAIN



ATTACCO EQUIPOTENZIALE /
EQUIPOTENTIAL



REGOLAZIONE PIEDINI /
FEET ADJUSTMENT (h 0/+50)
/ TOP VERSION (h 0/+5)