


MKF 464 S



Elektromechanischer Kombi-Ofen mit 4 Einschüben 600 x 400 mm

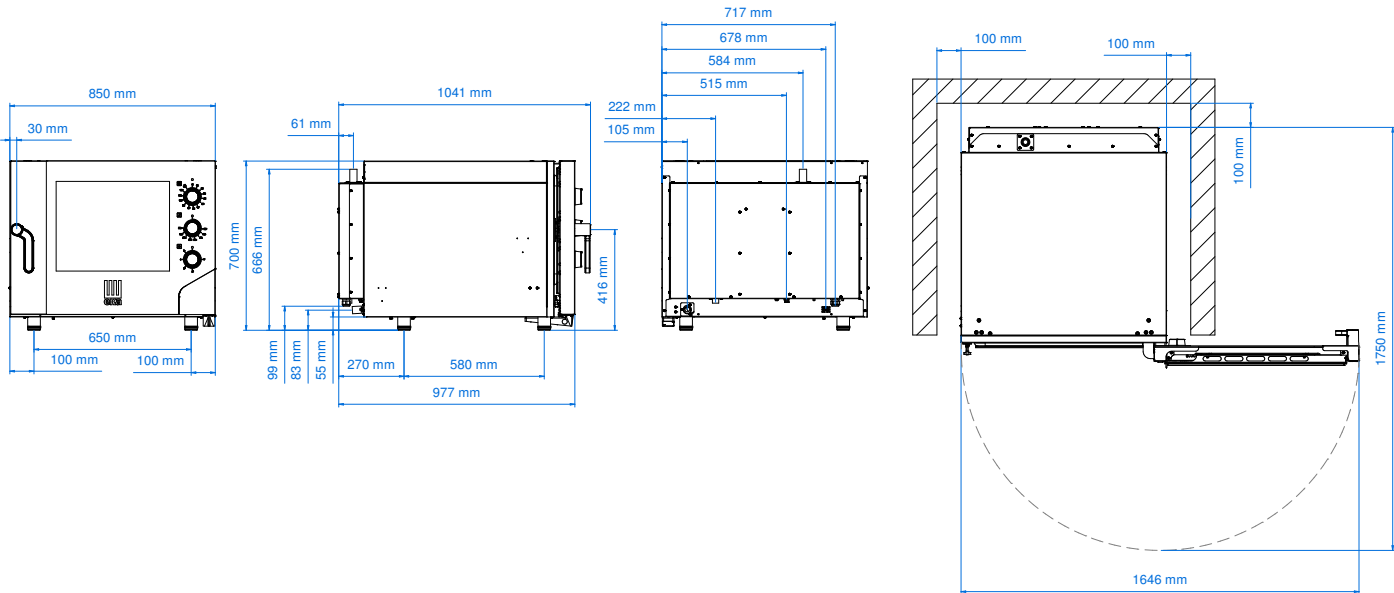

Abmessungen

Außenabmessungen (BxTxH mm)	850 x 1044 x 700
Gewicht (kg)	92,4
Schienenabstand (mm)	80

Elektrische Eigenschaften

Elektrische Leistung (kW)	7,8
Frequenz (Hz)	50 (auf Anfrage 60)
Spannung (V)	AC 380/400 3N
Motor	1 bidirektionale
Dampferzeuger (kW)	/
Schutzart Wasser	IPX4

Funktionseigenschaften

Versorgung	Elektrisch
Fassungsvermögen	4 Bleche/Grillroste 600 x 400 mm
Garung	Mit Umluft
Dampf	Direkt Dampf mit Regelung über Drehknopf mit 5 Positionen
Garraum	Edelstahl AISI 304
Temperatur	100 - 270 °C
Temperaturkontrolle	Thermostat
Bedienblende	Elektromechanisch
Anz. Programme	/
Programmierbare Phasen	/
Voreingestellte Temperatur	/
Vorheizung	/
Tür	Türanschlag rechts mit Doppelverglasung
Stapelbar	Ja
Füße	Verstellbar

Zubehör

Kondensationsabzughaube	MKKC 4 S
Bausatz zum Stapeln von Öfen	MKS 64 MKSST 464
Tisch	MKTS 64 MKT 64 D
Gärschrank	MKL 1064 S
Sonstiges Zubehör	Verfügbar im speziellen Bereich

Serienausstattung

Verpackung Karton + Palette (BxTxH mm)	910 x 1090 x 865 mm
Seitenstützen	1 re + 1 li
Kabel	2-Phasen + neutral [5G 2,5]-L=1600 mm
Vorrüstung für das manuelle Waschsysteem	
Abnehmbare Kondenswasserwanne (an der Tür)	
Scharnier mit Türsperre für Öffnungen bei 60°, 90°, 120°, 180°	

Plus

Spannung (V): AC 220/230 3 PH	
Bei der Bestellung anzugeben	Spannung (V): AC 220/230
Türanschlag wechselbar	Türanschlag links